

Panasonic

ideas for life

Pizarra electrónica

UB-5315 UB-5815 UB-5310

Panaboard™



Especificaciones técnicas	UB-5315	UB-5815	UB-5310
Alimentación	AC 100 - 120 V, 50/60 Hz or AC 220 - 240 V, 50/60 Hz		
Consumo (en funcionamiento/en espera)	1,40 A (AC 100 - 120 V) 0,75 A (AC 220 - 240 V)		
Dimensiones (Altura X Anchura X Profundidad, sin pie)	1334 mm X 1372 mm X 212 mm	1334 mm X 1735 mm X 212 mm	1440 mm x 1372 mm x 233 mm
Peso (Sin pedestal)	25 kg (55,1 lbs)	27 kg (59,5 lbs)	23 kg (50,7 lbs)
Condiciones ambientales de funcionamiento	Temperatura: 10-35°C (50-95°F) Humedad: 30-80 % RH		
Instrumentos de escritura	Marcadores de punta de fieltro de borrado en seco (negro, rojo, azul)		
Bloque de entrada			
Dimensiones del panel (Altura X Anchura)	900 mm X 1262 mm	900 mm X 1625 mm	900 mm X 1262 mm
Superficies del panel	2		
Sistema de avance del panel	Tipo de rollo sinfin		
Area de copiado (Altura X Anchura)	850 mm X 1250 mm	850 mm X 1613 mm	850 mm X 1250 mm
Sistema de exploración	Sensores de imagen		
Bloque de salida			
Sistema de impresión	Tipo de transferencia térmica por fusión		Tipo térmica
Papel de copiado	Papel normal o reciclado		Cabeza-sensitivo rollo del paper Grosor del paper: 65 µm Diámetro centro: 25,4 mm o más
Tamaño del papel de copiado	A4/Carta*		
Densidad de copiado	8 puntos/mm		
Color de las copias	Negro		
Ajuste de contraste	Dos niveles: Normal/Oscuro		
Copiado comprimido de 2 pantallas	Sí		
Tiempo necesario para copiar	15 s/hoja		
Copiado continuo	1 a 9 hojas		
Indicación de vaciado del papel	Sí		
Recortador automático	—		Sí
Requerimientos del Sistema de Interfaz con Ordenador			
Ordenador	IBM® PC/AT o máquinas compatibles con CD-ROM drive		
CPU	Pentium® II o procesador superior		
Interfaz	USB 1,1 (Conector B)		
OS	Windows® 98/Me/2000/XP		
Memoria	64 MB o más (Windows® 98/Me) 128 MB o más (Windows® 2000) 256 MB o más (Windows® XP)		
Disco duro	Mínimo espacio libre de 40 MB (excepto espacio de ahorro para archivo de imagen)		

Accesorios

- Marcadores (Negro, Rojo, Azul) • Borrador • Software CD-ROM • Manual de instrucción, manual de instalación
- Piezas para montaje en pared (Superior, Inferior) • Cinta de transferencia térmica (para UB-5315, UB-5815)
- Rollo de papel térmico (para UB-5310)

Disponibles separadamente

- Pie : UE-608005
- Cinta de repuestos : UG-6001 (juego de 2 rollos [50m] para UB-5315, UB-5815)
- Marcadores : KX-B031 (juego de 10 marcadores negros), KX-B032 (juego de 10 marcadores rojos), KX-B033 (juego de 10 marcadores azules)
- Borradores : KX-B042 (juego de 6 borradores)
- Juego de marcador y borrador : KX-B035 (contiene marcadores de cada uno de color negro, rojo y azul, y un borrador)

* El tamaño Letter es para los medelos de los EE.UU. y Canadá.

- Notas:
- Microsoft y Windows son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/u otros países.
 - Windows® es el sistema operacional de Microsoft® Windows®.
 - IBM es una marca registrada de International Business Machines Corporation.
 - Pentium es una marca registrada de Intel Corporation en los EE.UU. y otros países.
 - Todas las marcas indicadas en este manual son propiedad de sus compañías respectivas.

<http://panasonic.co.jp/pcc/en/>
<http://www.panasonic.co.jp/global>


Diseños y especificaciones son sujetos a cambios sin previo aviso. PCC0603I/SP-5315SLC-01 Impreso en Japón




Microsoft®
Windows® 98,
Windows® Me,
Windows® 2000,
Windows® XP
sistemas operativos
USB 1,1

**Las Panaboards “toman notas” para usted.
Mejora sus presentaciones y reuniones.**



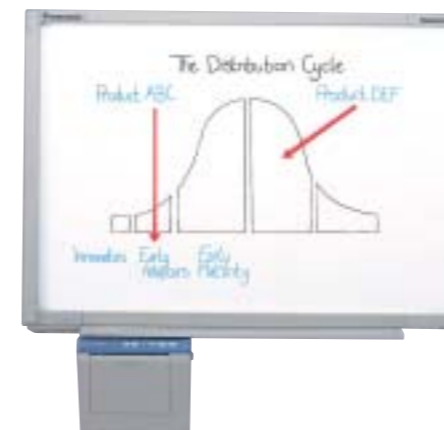

El “Administrador de Documentos” facilita enormemente el archivo y la distribución del acta de reunión

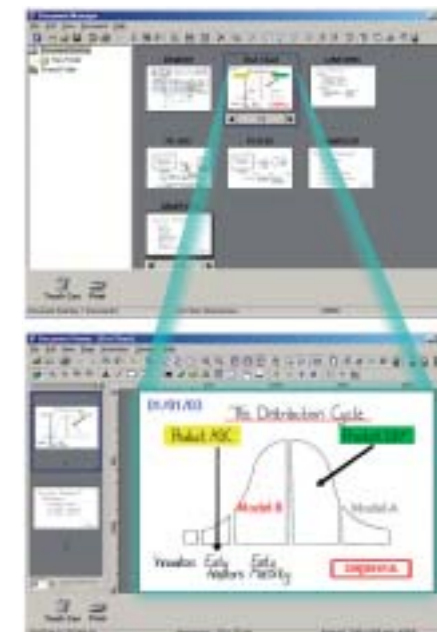

La imagen escaneada es monocroma.
La función de apuntes se aplica a hacer el texto en color.

Panaboard UB-5315, UB-5815, UB-5310

- Las pizarras electrónicas mantienen al 100% la atención de la audiencia, permitiendo aumentar la participación.
- Las pizarras electrónicas proporcionan el máximo de eficacia, reduciendo el tiempo de las reuniones.
- Las pizarras electrónicas pueden colgarse de la pared o colocarse sobre el pedestal portátil (opcional).
- Las pizarras electrónicas le proporciona múltiples copias, “logic control” y PC interface.

TODO en un mínimo espacio bandeja de papel no sobresaliente

- UB-5315** 2 pantallas sin fin tamaño Estándar de papel normal ó reciclado
- UB-5815** 2 pantallas sin fin, tamaño Ancho de papel normal ó reciclado
- UB-5310** 2 pantallas sin fin tamaño Estándar de papel térmico



Montada en pared



Montada en pedestal (opcional)

Guía Doble

Con un solo clic, Vd. puede escanear en su ordenador, la imagen de la pantalla de Panaboard como datos de imagen. Además, desde el ordenador podrá manejar funciones de la Panaboard como si estuviera tocando el control de mandos de la pizarra.

Drivers de Impresora

Su Panaboard puede funcionar como impresora de PC. Imagínese en una reunión, si usted quiere hacer copias de unos documentos, el Plug & Play de USB, le facilitara la impresión de los documentos.